

A62JRT

ELEVADORES DE BRAZO ARTICULADO



- Brazo Articulado de grande prestaciones
- Área de trabajo líder en su categoría
- Excelente tracción a las 4 ruedas con hábil eje oscilante
- Radio de giro muy cerrado
- Dimensiones compactas y cero alcance trasero

 **snorkel**[™]
www.snorkellifts.com

ELEVADORES DE BRAZO ARTICULADO

A62JRT



DIMENSIONES	A62JRT
Altura máx. de trabajo	20.8m
Altura máx. de plataforma	18.8m
Alcance máximo	11.1m
Altura punto de articulación	9.0m
Dimensiones plataforma	2.44m x 0.91m
Ancho total (A)	2.4m
Longitud para el transporte	8.5m
Longitud total (B)	8.6m
Altura recogida (C)	2.6m
Altura libre al suelo	350mm

PRESTACIONES	
Carga máx. admisible (CMA)	227kg
Maniobrable hasta	18.8m
Max. velocidad de viento admisible	12.5m/s
Velocidad máx. de desplazamiento (recogida)	6.1km/hr
Velocidad máx. de desplazamiento (elevada)	1.2km/hr
Longitud del plumín	1.8m
Abatimiento pendular	136°
Rotación cesta	180°
Rotación torre (continuous)	360°
Voladizo posterior	0m
Pendiente superable	45%
Radio de giro interior	1.4m
Radio de giro exterior	4.6m
Ruedas	355/55 D625 Macizas, rellenas de espuma
Controles	Manejo multifunción proporcional para la conducción, elevación
Sistema de tracción	4 x 4 hidroestático con eje oscilante

PROPULSION	
Fuente de alimentación	Kubota V2403M 48kW/ 65HP – EU Stage V*

PESO	
Peso	10,659kg

DIAGRAMA DE TRABAJO

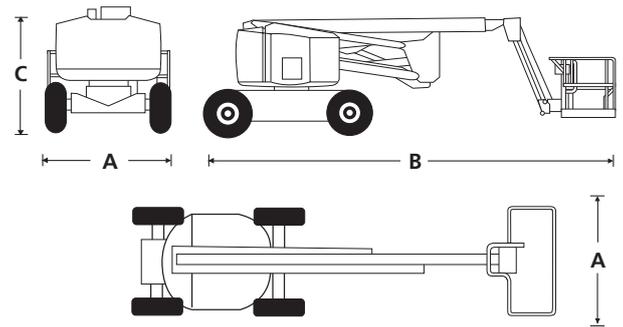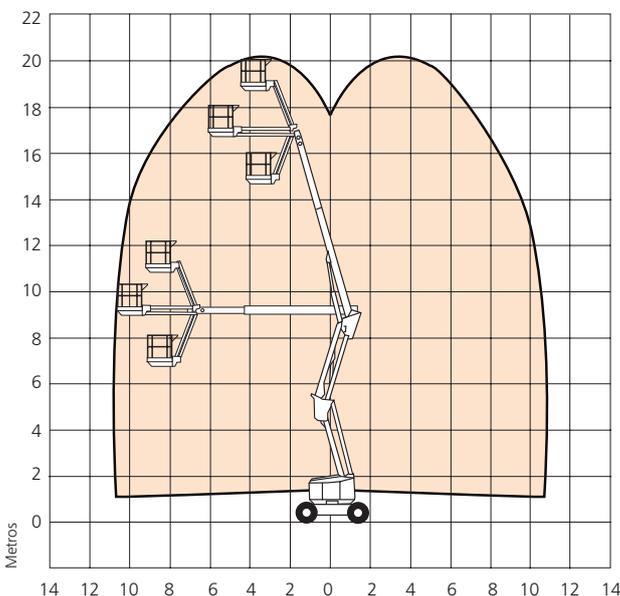

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- Sistema secundario de protección Snorkel Guard™
- Potente tracción hidrostática a las 4 ruedas
- Eje oscilante
- Voladizo posterior cero
- Radio de giro muy reducido
- Bandeja de motor extraíble
- Contador de horas
- Alarma de movimiento
- Bocina
- Línea eléctrica a la plataforma
- Luz ámbar intermitente
- Plataforma de triple entrada
- Operación DC de emergencia
- Garantía de 2 años para piezas y mano de obra, 5 años para los elementos estructurales
- Conforme a las normas ANSI

OPCIONES

- Pintura en colores especiales
- Toma de aire en plataforma
- Generador AC 110V/240V 3.5kW
- Paquete para avión
- Paquete deluxe para avión
- Paquete para clima frío
- Paquete para clima frío extremo
- Paquete para condiciones ambientales extremas
- Paquete de luces
- Paquete para cristales
- Aceite hidráulico respetuoso con el medio ambiente
- Bandeja de herramientas
- Neumáticos no marcantes

snorkel

P.O. Box 1160
St. Joseph, MO 64502-1160, USA
Tel: 1 (785) 989-3000
Toll-free: 1 (800) 255-0317
Fax: 1 (785) 989-3070
Email: sales.usa@snorkellifts.com

www.snorkellifts.com